

SEAL BAND | SEAL SQUARE

BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU INTERIOR



D
DIN 4108-11

EFICACE

Carrier, ce poate fi modelat în prealabil, permite să se sigileze în mod eficient colțurile interioare sau exterioare și muchiile.

VERSIUNE SQUARE

Ideal pentru mici sigilări precise sau găuri pentru tehnica de insuflare, pentru care este necesară o precizie deosebită.



COMPOZIȚIE

suport
hârtie ranforsată cu folie de protecție

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare
hârtie impregnată cu silicon

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	EN 1942	0,33 mm	13 mil
Adezivitate	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
Emisii VOC	EN 16516	< 5 µg/m ³	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emicode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

SEAL BAND

COD	liner	B	L	liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

COD	B	H	L	B	H	L	buc./rolă	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]		
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

DOMENII DE APLICARE



GAMA DE PRODUSE



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



POZARE RAPIDĂ


Disponibile versiuni cu liner tăiat în prealabil, pentru o aplicare rapidă și comodă.

SIGUR

Suport din hârtie ranforsată, ideal pentru uz intern; etanșeitate la aer garantată în timp.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

DETALII COLȚ

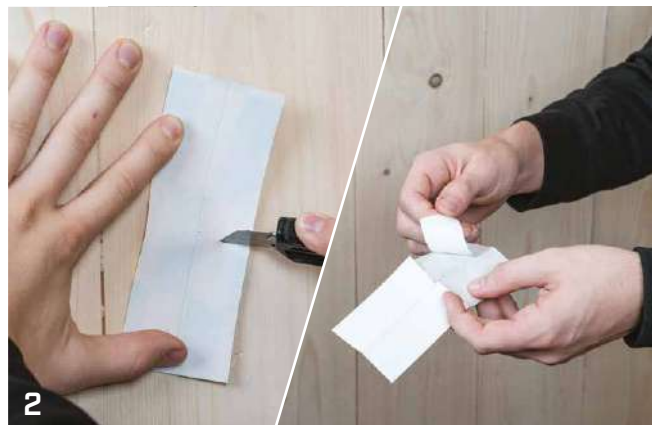

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

DETALIU SIGILARE GRINDĂ



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETALIU SIGILARE GAURĂ FEREASTRĂ



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER